

Logiciel RIP très élaboré pour des performances maximales avec la série SWJ-320.

Raster Link 6

Fonctionnalités conviviales

- Icônes claires pour une utilisation intuitive et conviviale
- Tous les paramètres sont regroupés dans une seule et même fenêtre pour simplifier l'utilisation, avec mémorisation des configurations les plus employées
- Suivi de l'avancement de l'impression sur l'écran principal

Autres fonctions pratiques

1. Application de trois couches d'encre en une passe

Il est possible d'imprimer trois couches – couleur, blanc et couleur – en une passe. L'application d'une couche de base d'encre blanche permet d'obtenir de magnifiques couleurs naturelles sur support transparent, notamment pour réaliser des vitrophanies au dessin précis, sans problème de repérage des couleurs comme il peut s'en produire avec une impression en plusieurs étapes.

2. Mise en page

Trois couches d'encre ou images partageant les mêmes conditions d'impression peuvent être agencées librement. Cette mise en page efficace permet de réduire la gâche.

3. Impression simultanée avec plusieurs profils

Plusieurs profils adaptés peuvent être employés simultanément pour l'impression. Cette fonction est particulièrement intéressante pour les tests, lorsqu'il est nécessaire de procéder à des essais afin d'obtenir la qualité d'image ou la couleur souhaitée.

Caractéristiques techniques

Caractéristique		SWJ-320S2	SWJ-320S4
Tête d'impression		Piézo à la demande (2 têtes alignées)	Piézo à la demande (4 têtes, décalées en 2 groupes)
Largeur maximale d'impression		3 200 mm max.	
Résolution d'impression		600 / 900 / 1 200 × 360 / 540 / 720 / 1 080 dpi	
Encre	Type	Encre à solvant CS100 (CMJN)	
	Capacité	Bouteille de 2 l pour chaque couleur	
Support	Format	3 250 mm max.	
	Poids	Alimentation : 100 kg max. / Réception : 40 kg max.	
Dispositif de séchage		Chauffage intelligent en trois phases (avant, pendant et après l'impression) Ventilateur de séchage	
Système d'alimentation/réception du support		Oui	
Interface		USB2.0	
Consommation Imprimante	Unité principale	200 – 240 V CA, inférieure à 5 A	
	Dispositif de chauffage principal	200 – 240 V CA, inférieure à 10 A	
	Ventilateur de séchage	200 – 240 V CA, inférieure à 14 A	
Environnement de fonctionnement		Température d'utilisation : 20 °C - 35 °C; Humidité : 35 - 65 % HR (sans condensation)	
Dimensions (LxPxH)		4 560 × 1 200 × 1 405 mm	
Poids		Inférieur à 600 kg	

Consommables

Consommable		Référence	Remarques
Encre à solvant CS100	Cyan	CS100-C-BB	Bouteille de 2 l
	Magenta	CS100-M-BB	
	Jaune	CS100-Y-BB	
	Noir	CS100-K-BB	

SWJ-320S2/S4



Imprimante à solvant grand format abordable ...

• Certains exemples de cette brochure sont rendus de manière artificielle. • Les caractéristiques techniques, le design de la machine et les dimensions présentés dans la brochure peuvent faire l'objet de modifications sans préavis (en vue d'améliorations techniques, etc.). • Les noms de société et de produit figurant dans cette brochure sont des marques de leur société respective. • Sur les imprimantes jet d'encre, l'impression se fait au moyen de points extrêmement fins, de sorte que les couleurs peuvent varier après le remplacement des têtes d'impression. De plus, l'utilisation de plusieurs imprimantes pourrait se traduire par une légère variation des couleurs d'une machine à l'autre, en raison de différences minimales. • Sous réserve d'erreurs de composition.

Mimaki

www.mimakieurope.com info@mimakieurope.com @MimakiEurope

Mimaki Europe B.V. Stammerdijk 7E, 1112 AA Diemen, Pays-Bas Tél: +31 (0)20 4627640



SIGN & GRAPHICS

Mimaki

The world imagines... Mimaki delivers



le pouvoir de

créer...

Mimaki

Une imprimante grand format à prix compétitif pour le secteur de l'enseigne


Mimaki a développé la nouvelle série SWJ-320 en réponse aux besoins de ses clients dans un secteur en constante évolution, et plus particulièrement à l'intention de l'industrie de l'enseigne sur des marchés émergents désireux de maîtriser leurs coûts. Ces machines extrêmement intéressantes, disponibles dans les pays hors Union Européenne, offrent en grand format et à un prix plus accessible la vitesse, la qualité et la fiabilité exceptionnelles qui font la réputation de Mimaki.

SWJ-320 : des innovations bien réelles ...

- Deux modèles : SWJ-320S2 (standard) et SWJ-320S4 (à grande vitesse)
- Une impression super grand format (jusqu'à 3,2 m) à prix plus compétitif
- Une impression très rapide, atteignant 83 m²/h (modèle S4) et 51,9 m²/h (modèle S2)
- Une impression de grande qualité, avec une résolution maximale de 1 080 x 1 200 dpi
- Des fonctions fiables de maintenance des buses
- De nouvelles encres à solvant à prix abordable

DE NOUVELLES ENCRE À SOLVANT À PRIX ABORDABLE
VITESSE D'IMPRESSION MAX. DE 83,0 m²/h (MODÈLE S4)
RÉSOLUTION MAX. DE 1 200 DPI
LARGEUR D'IMPRESSION MAX. DE 3 200 mm
4 COULEURS
MAINTENANCE MINIMALE ET FIABILITÉ ÉLEVÉE
FONCTION DE REPRISE EN CAS DE BUSES OBSTRUÉES

SWJ-320 S2/S4

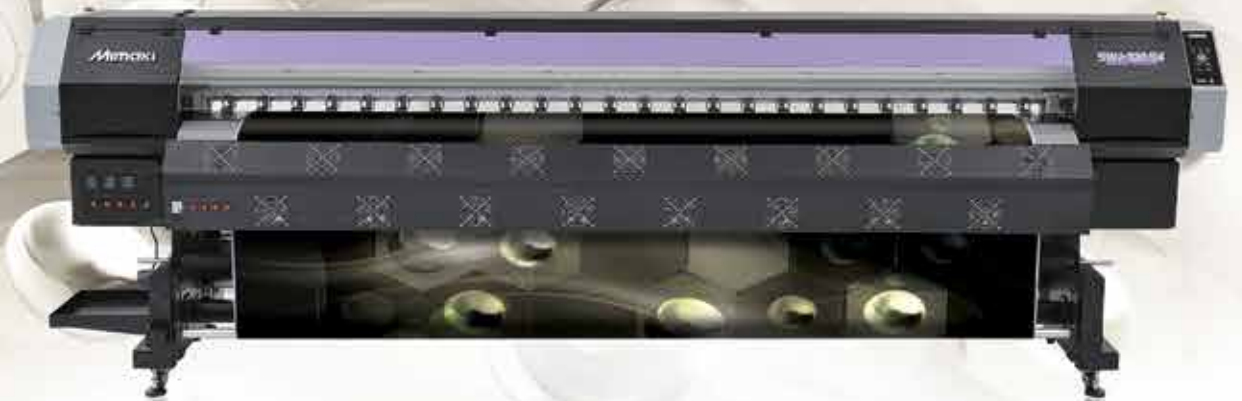


Créer ... Enseignes d'intérieur et d'extérieur, affiches pour salon, vitrophanies et marquages au sol, PLV et bien plus encore...

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...

Résolution et qualité d'impression élevées

Les trois tailles de point différentes (de 7 pl au minimum) et la résolution maximale de 1 080 x 1 200 dpi garantissent des résultats superbes, sans aspect granuleux.



Maintenance

Le bon fonctionnement de la tête d'impression est assuré grâce à des fonctions éprouvées de maintenance des buses.

- **Système de purge intégrée.** L'encre est projetée sous pression par la tête d'impression.
- **Aspiration automatique.** Lorsque la tête d'impression est en position de nettoyage, l'encre restant à la surface des buses est aspirée.
- **Essuyage automatique.** La surface des buses est automatiquement essuyée.

Fonction de reprise en cas de buses obstruées

Cette fonction rétablit temporairement le fonctionnement au cas où des buses seraient obstruées, évitant ainsi une interruption prolongée. Elle permet de conserver une excellente qualité d'impression en attendant le passage du technicien S.A.V.


* La fonction de reprise en cas de buses obstruées ne permet pas de remédier définitivement au problème ; son effet est temporaire.
* Elle n'est pas opérationnelle en mode Super Draft.

Encre à solvant CS100 à prix abordable

Abordable, offrant une stabilité exceptionnelle et peu susceptible d'obstruer les buses, l'encre CS100 offre une précision des couleurs, une longévité de l'image et une résistance aux intempéries identiques à celles des encres à solvant traditionnelles de Mimaki.



Configuration des têtes

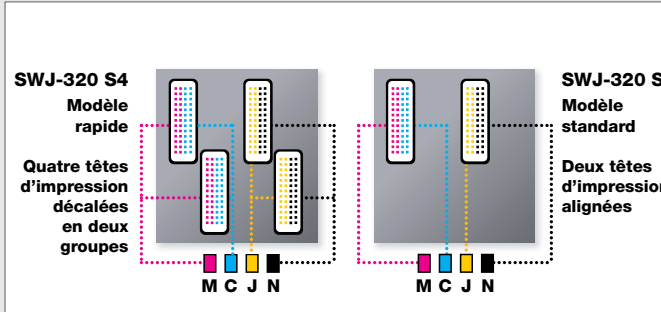

Vitesse d'impression

