

# Haute valeur ajoutée

## Changeur de supports

Positionnez jusqu'à trois rouleaux du côté alimentation pour économiser de l'espace et du temps de travail.

Chargez jusqu'à trois rouleaux dans le changeur de supports et tournez la poignée pour passer facilement d'un rouleau à l'autre.



## Refendeuse XY

Optimise l'efficacité du post-traitement et permet d'économiser de la main-d'œuvre et du temps de travail !

La découpe feuille à feuille en ligne est possible. Possibilité de découpe même après le pelliculage en lisant un repère de coupe dédié. Accélère considérablement les travaux pour optimiser l'efficacité du post-traitement

Donnez de l'éclat à votre créativité




# Productivité supérieure


PVC 4C




Bâche 4C

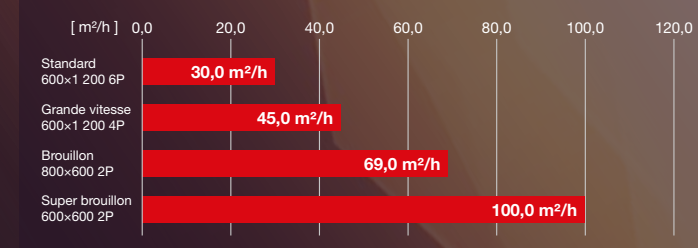

PVC 8C/6C

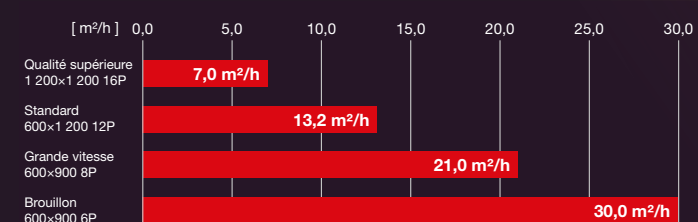

Bâche 8C/6C

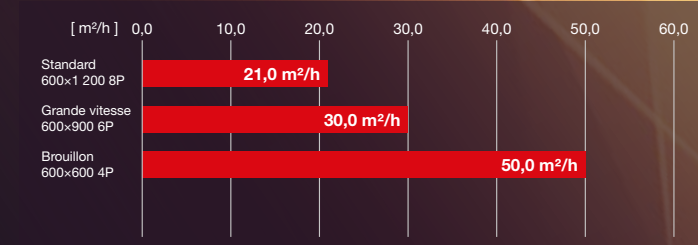

## Traceurs de découpe

Largeur 1 600 mm  
**CJV330-160**



### ■ Caractéristiques

Article	JV330-160	CJV330-160	
Tête d'impression	Tête piézoélectrique sur demande (2 têtes d'impression en quinconce)		
Résolution d'impression	600 / 800 / 900 / 1 200 dpi		
Élévation de la tête	3 niveaux en manuel (2,0 mm / 2,5 mm / 3,0 mm)		
Encre	Type	SS21 / BS4	
	Couleur	SS21 : CMJN, Cc, Mc, Nc, Or, B BS4 : CMJN	
	Capacité	Pack d'encre 2 l (SS21 blanc : pack d'encre 500 ml uniquement)	
Circulation de l'encre	Circulation dans amortisseur MCTV2		
Support	Largeur maximale imprimable	1 610 mm	1 610 mm
	Largeur max.	1 620 mm	1 620 mm
	Diamètre extérieur	Ø250 mm max.	
	Capacité de charge max.	3 rouleaux max. (avec le changeur de supports)	
	Poids	Un rouleau :45 kg max. / Total de trois rouleaux : 90 kg max.	
Fonction de découpe	Diamètre intérieur	2 / 3 pouces	
	Vitesse de découpe / accélération	-	Vitesse : 300 mm/s max. Accélération : 0,5 G max.
	Pression de découpe	-	10-450 gf
	Temps de réponse des systèmes de découpe	-	10 fois/s
	Précision des répétitions	-	±0,2 mm (à l'exclusion de l'expansion et de la contraction du film dues à la température)
Interface	Ethernet 1000 BASE-T (recommandé) / USB 2.0 Grande vitesse		
Alimentation	Module principal : Monophasé CA 100 - 120 V±10 % 12 A CA 200 - 240 V±10 % 6 A 50/60 Hz ± 1 Hz x 2 unités		
Consommation électrique	Max. 1 440 W ou moins x2 / Min. 4,5 W ou moins (mode veille)		
Environnement de fonctionnement	Température :20-30 °C-Humidité :35-65 % HR (sans condensation)		
	Température de précision garantie :20-25 °C		
	Niveau de poussière :0,15 mg/m3 max. (équivalent d'un bureau général)		
Dimensions (LxPxH)	3 170 mm x 1 215 mm x 1 305 mm	3 170 mm x 1 215 mm x 1 305 mm	
Poids	368 kg	373 kg	

### ■ Consommables

Article	Couleur	Référence	Remarque
SS21 Encre certifiée GREENGUARD GOLD	Cyan	SPC-0588C	Pack d'encre 2 l
	Magenta	SPC-0588M	
	Jaune	SPC-0588Y	
	Noir	SPC-0588K	
	Cyan clair	SPC-0588LC	
	Magenta clair	SPC-0588LM	
	Orange	SPC-0588OR	
	Noir clair	SPC-0588LK	
BS4	Blanc	SS21-W-50	Pack d'encre 500 ml
	Cyan	BS4-C-2L	Pack d'encre 2 l
	Magenta	BS4-M-2L	
	Jaune	BS4-Y-2L	
Noir	BS4-K-2L		
Cartouche de nettoyage MS		SPC-294	Cartouche d'encre 220 ml
Kit d'essuyage		SPC-0905	

### ■ Refendeuse XY

	Article	Remarque
Fente X	Largeur de coupe à partir du bord du support	Largeur de coupe minimale à partir du bord du support : 25 mm
	Précision de la découpe	Longueur de coupe 2 m : ±2 mm max. Longueur de coupe 30 m : ±5 mm max.
Fente Y	Position de la découpe	15 mm à partir du repère de coupe dans le sens de l'alimentation
	Précision de la découpe	Largeur de coupe : Largeur des données + 5 mm aux deux extrémités ±2 mm max.
Position des supports	Référence à droite ou centrale	
Largeur de support réglable	1 620 mm max.	
Taille des données d'impression à découper	Largeur maximale	1 560 mm
	Minimum	A4 vertical (210 mm x 297 mm)
	Distance minimale entre les données	X : 25 mm Y : 51 mm

### ■ Option

Article	Référence	Remarque
Système de découpe X	OPT-J0532	Système de découpe X supplémentaire

### ■ Espace d'installation

	JV330-160	CJV330-160
Largeur	4 170 mm min.	
Profondeur	4 050 mm min.	

• Certains exemples présentés dans ce catalogue sont des rendus artificiels. • Les spécifications, les conceptions et les dimensions référencées dans ce catalogue sont sujettes à modification sans préavis en raison d'améliorations techniques. • Les noms de sociétés et de produits figurant dans ce catalogue sont les marques commerciales ou déposées des sociétés respectives. • Les imprimantes jet d'encre projettent des points extrêmement fins, donc les couleurs peuvent légèrement varier après le remplacement des têtes d'impression. • Notez également que si vous utilisez plusieurs imprimantes, les couleurs peuvent varier légèrement d'une imprimante à l'autre en raison de différences individuelles minimes. • Veuillez noter que les descriptions et les données de ce catalogue datent de février 2022.



**Mimaki Europe B.V.**  
Stammerdijk 7E, 1112 AA Diemen, Pays-Bas  
Tél. : +31 20 4627640  
Web : www.mimakieurope.com  
Twitter : @MimakiEurope  
Instagram : @mimaki\_europe

# B30 Series

JV330-160 CJV330-160

## Qualité supérieure



## Productivité supérieure

Expression photo précise avec un point d'encre de 3 pl minimum  
 Nouveau profil d'entrée Couleur intense naturelle pour une expression naturelle des tons chair  
 Productivité supérieure en mode standard  
 (Jeu d'encres 8 couleurs : 13,2 m<sup>2</sup>/h Jeu d'encres 4 couleurs : 21,0m<sup>2</sup>/h)  
 Rendu éclatant des aplats sans aucune irrégularité  
 La qualité des superbes images imprimées garantira les activités de votre entreprise.



## Qualité supérieure

### Technologie de gouttes MWDT



Contrôle de la projection de l'encre à l'impression pour un placement précis des gouttes

En optimisant l'ordre de déclenchement et la combinaison des têtes pour minimiser les effets sur les impressions des différences entre les têtes et de la disposition en quinconce, la technologie produit des expressions photographiques régulières ainsi que des couleurs vives et intenses.

Expression éclatante aux couleurs intenses sans aucune irrégularité




### Profil d'entrée Couleur intense naturelle

Nouveau profil d'entrée facile à utiliser qui vise l'expression de la saturation et du gris neutre, fondamentale dans la fabrication de signalétique mais parfois difficile à atteindre.

Il permet d'obtenir un cyan équilibré et un rouge profond, des nuances chair naturelles et veloutées, et des tons gris souvent requis pour les applications de signalétique comme la reproduction des couleurs.

- Point1 : aplat de couleur équilibré
- Point2 : expression rouge profond
- Point3 : gris naturel raffiné

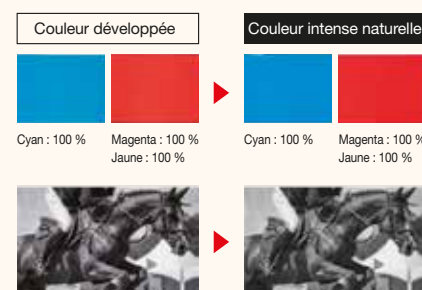


## Donnez de l'éclat à votre créativité

Une qualité et une productivité supérieures avec une valeur ajoutée exceptionnelle et une facilité d'utilisation inégalée...


La série 330 nouvelle génération a été entièrement conçue et développée dans le but de fournir une qualité d'image et une productivité dignes d'un modèle Mimaki phare, et d'offrir de nouvelles valeurs permettant de réduire le temps de travail.

Modèles phares d'imprimantes jet d'encre/systèmes d'impression et de découpe avec de nombreuses fonctionnalités de conception avancées exclusives

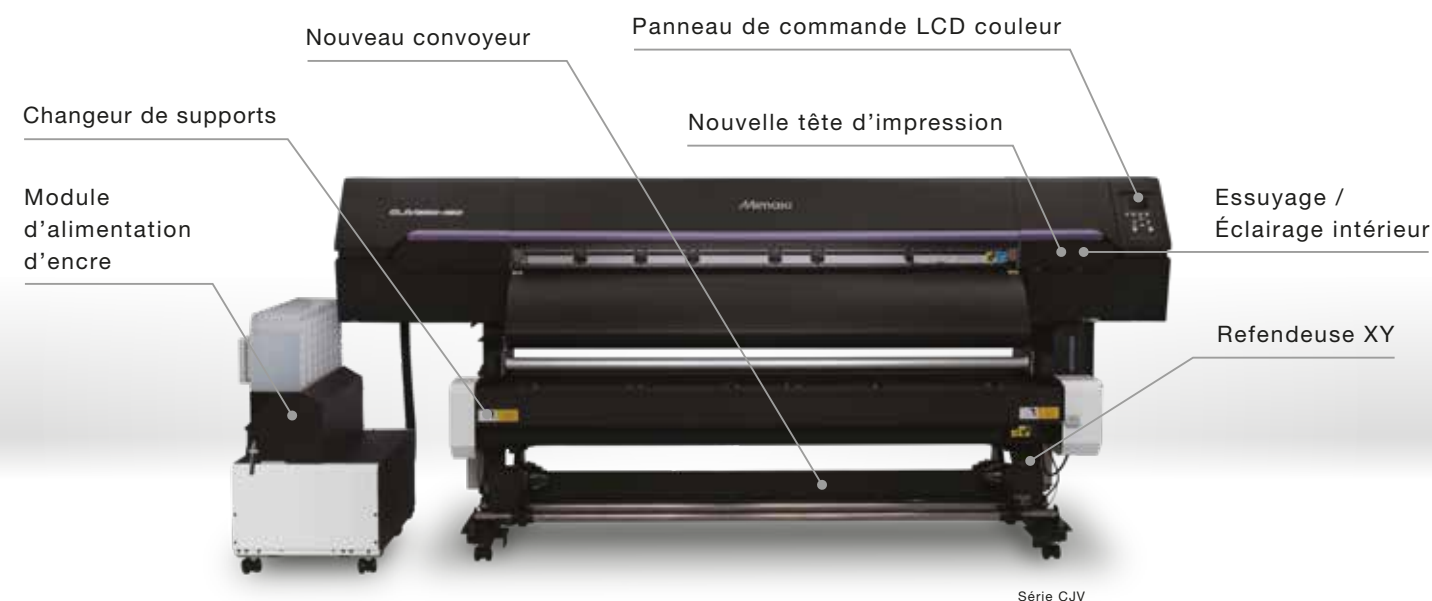

### Technologie d'imagerie Mimaki

Les cinq composants de la technologie d'imagerie Mimaki pour des impressions de qualité supérieure permettent l'expression de tons harmonieux avec suppression du grain et réduction des effets de bande.

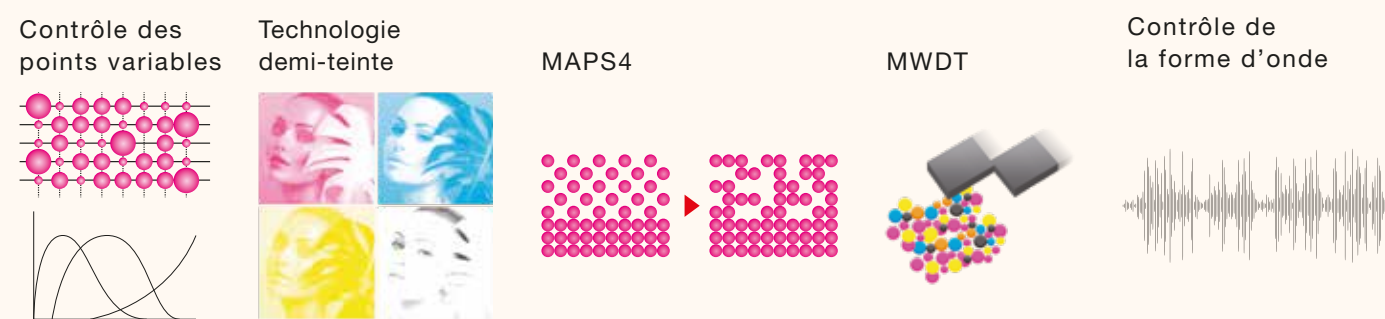

### Technologie au service d'un fonctionnement stable

**DAS**  
(Dot Adjustment System)

L'imprimante ajuste et optimise automatiquement la position des points et le volume d'alimentation, qui se répercutent sur la qualité d'impression, à mesure que le support et les conditions d'impression changent.

**NCU** (Nozzle Check Unit)  
**NRS** (Nozzle Recovery System)


Le capteur détecte automatiquement l'état de la buse et la nettoie. Si la buse reste défectueuse, une autre buse est utilisée et l'impression continue sans ralentissement.



### MRA (Accès à distance Mimaki)

Une application qui permet de surveiller à distance le statut et le panneau de commande de la machine

Les types d'encre, les éléments chauffants et les alertes de notification sont répertoriés pour être commandés à distance comme sur le panneau physique de la machine

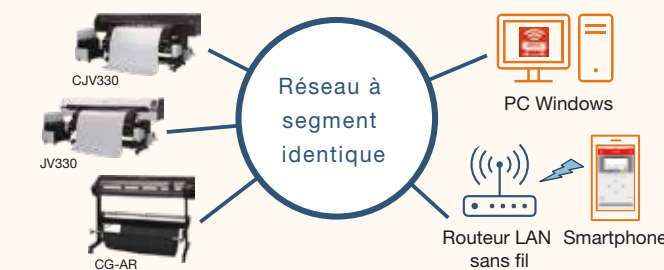

## Impression et découpe

Imprimante jet d'encre à écosolvant pour qualité d'image supérieure x productivité supérieure avec fonction de découpe supplémentaire

CJV330-160, modèle unique parfait pour la fabrication d'étiquettes, d'autocollants et de films d'habillage de véhicules

Vos designs et idées peuvent être créés immédiatement.



**CJV330-160**


## Raster Link 7

Optimise la reproductibilité des effets spéciaux (tels que la transparence) des données PDF

Réduit de 25 % en moyenne le temps de traitement RIP des données PDF

Imprime les données variables à l'aide de la fonction d'impression variable

Optimisation des paramètres favoris et de l'affichage contextuel du journal

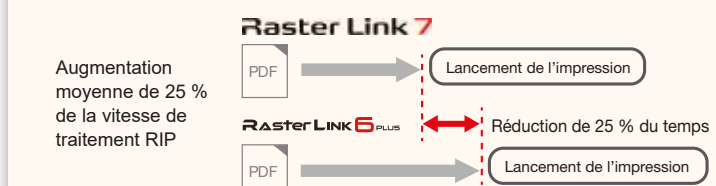

### Impression

Largeur 1 600 mm

**JV330-160**

