

Encre pigmentée de transfert thermique PHT50 authentique et fiable de Mimaki*

Cartouche d'encre Eco avec pack aluminium

Le pack aluminium et l'encre dégazée permettent de réduire les problèmes de projection d'encre et d'assurer une production stable et homogène.




Certification ECO PASSPORT

Toutes les couleurs sont certifiées ECO PASSPORT, certification requise pour OEKO-TEX®, la norme internationale de sécurité des produits textiles. Cela contribue à réduire l'impact environnemental et à créer un environnement de travail plus sûr.

Raster Link 7


Conjugue simplicité d'utilisation et fonctionnalités avancées

Impression de données variables pour articles personnalisés

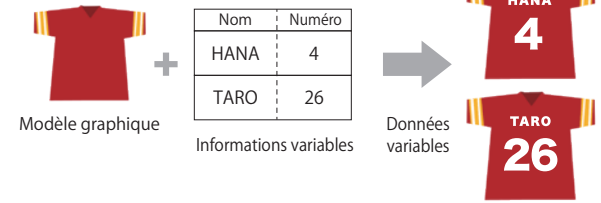

Génération de plaques de tons directs

La fonction [Remplir le contour], idéale pour l'impression DTF, convertit les objets vectoriels et les zones CMJN à 0 % en plaque de ton direct. Les formats EPS, PS et PDF sont pris en charge.



1. Image complète

Toute la zone de l'image est remplie d'une couleur spéciale.



2. Pixel valide

Seules les zones contenant des données de couleur sont converties en couleur spéciale.



3. Remplissage du contour

Seule la zone à l'intérieur du contour de l'image est convertie en couleur spéciale.



Mimaki Cloud Technology PICT

PICT collecte automatiquement les données de fonctionnement, la consommation d'encre et les informations d'erreur afin d'assurer une surveillance à distance précise des imprimantes et d'optimiser la gestion des opérations.



Commander les machines à distance

MRA

(Mimaki Remote Access)

Consultez le type d'encre, la température de chauffe et les alertes sur un smartphone ou un PC Windows. La machine peut être pilotée à distance comme si vous utilisiez directement son panneau de commande.

Caractéristiques techniques

Caractéristique		TxF330-800
Tête d'impression		Piézo à la demande (configuration en quinconce)
Résolution d'impression		X : 600, 1 200 dpi Y : 600, 900, 1 200 dpi
Encre	Type / Couleur	Encre PHT50 (C, M, J, N, SB, PP, W)
	Capacité	Couleurs : 600 ml, Blanc : 500 ml, pack aluminium
Fonction de circulation		Circulation de l'encre blanche uniquement
Largeur d'impression maximale		800 mm
Support	Largeur maximale	810 mm
	Diamètre extérieur	Φ250 mm ou moins
	Poids du rouleau	45 kg ou moins
	Diamètre du mandrin	2 pouces / 3 pouces
Interface		Ethernet 1000BASE-T, USB 2.0 haute vitesse
Alimentation		Monophasé, CA 100-120 V / 200-240 V ±10 %, 50/60 Hz ±1 Hz
Consommation électrique		100-120 V CA : 800 W max., 200-240 V CA : 1,1 kW max.
Certifications		VCCI classe A, FCC classe A, ETL IEC 62368-1, marquage CE (CEM, basse tension, directive Machines et RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC
Dimensions (L x P x H)		2 084 mm x 700 mm x 1 389 mm
Poids		161 kg

Encre

Caractéristique	Couleur	Référence
Encre PHT50 pour transfert thermique • Pack aluminium • Encre certifiée ECO PASSPORT	Cyan	PHT50-C-60
	Magenta	PHT50-M-60
	Jaune	PHT50-Y-60
	Noir	PHT50-K-60
	Sky Blue (Bleu ciel)	PHT50-SB-60
	Pale Pink (Rose pâle)	PHT50-PP-60
	Blanc	PHT50-W-50

Veuillez disposer de toutes les poches d'encre nécessaires avant de configurer la combinaison de couleurs.

Configuration des encres

4 couleurs + Blanc



6 couleurs + Blanc



Précautions

Mimaki fournit l'imprimante, l'encre et le logiciel RIP. Les clients sont invités à effectuer des évaluations approfondies avant de choisir le film, la poudre, l'agitateur (équipement de post-traitement) et la presse à transfert thermique nécessaires au processus d'impression DTF.

• Certaines illustrations présentées dans ce catalogue sont des rendus artificiels. • Les caractéristiques techniques, détails de conception et dimensions mentionnés dans ce catalogue sont sujets à modification sans préavis (à des fins d'amélioration technique, etc.). Les noms de sociétés et de produits figurant dans ce catalogue sont les marques commerciales ou déposées des sociétés respectives. • Les imprimantes jet d'encre projettent des points extrêmement fins. Les couleurs peuvent donc légèrement varier après le remplacement des têtes d'impression. Notez également que si vous utilisez plusieurs imprimantes, les couleurs peuvent varier légèrement d'une unité à l'autre en raison de différences individuelles minimales. • Les caractéristiques techniques décrites dans ce catalogue datent de septembre 2026.



Mimaki Europe B.V.

Stammerdijk 7E, 1112 AA Diemen, Pays-Bas
Tél. : +31 20 4627640 | www.mimakieurope.com

Bureaux EMEA

Mimaki Deutschland GmbH | www.mimaki.de Mimaki France | www.mimaki.fr
Mimaki Bompan Textile | www.mimakibompan.it Mimaki Eurasia | www.mimaki.com.tr

Trouvez un revendeur près de chez vous : www.mimakieurope.com/dealer-locator

DB30363-01



Imprimante DTF (Direct-to-Film)

TXF330-800

Continuez à imprimer.
Continuez à créer.



C M Y K + W

Approche axée sur la **PRODUCTIVITÉ**

[Productivité élevée et qualité fiable]

Productivité ou créativité :
choisissez votre approche.

C M Y K SB PP + W

Approche axée sur la **CRÉATIVITÉ**

[Couleurs éclatantes grâce à l'encre 6 couleurs]

Même avec une productivité multipliée par 1,5, obtenez des aplats impeccables et des dégradés fluides.

*Par rapport aux modèles précédents

Mode Production : **11,5 m²/h**

Une qualité d'image exceptionnelle grâce au moteur 330 phare de la gamme

Aplats homogènes et impeccables
Les têtes d'impression haute densité offrent une excellente qualité d'image, même à grande vitesse.

Dégradés fluides avec un grain réduit
Contrôle précis de gouttelettes jusqu'à 4 pl


Production en grande série de T-shirts à graphismes grand format : environ 90 pièces/heure*

T-shirts grand format : 94 pièces/h
Mode Production 600 x 1200 6P 11,5 m²/h

T-shirts grand format : 62 pièces/h
Mode Production 720 x 720 6P 7,5 m²/h

Conditions d'impression : graphismes de 300 mm (H) x 400 mm (L) imprimés sur un film DTF pleine largeur. *Selon les marges du motif et les paramètres d'impression. Valeurs non garanties.

Une large gamme de modes d'impression adaptés à vos besoins créatifs

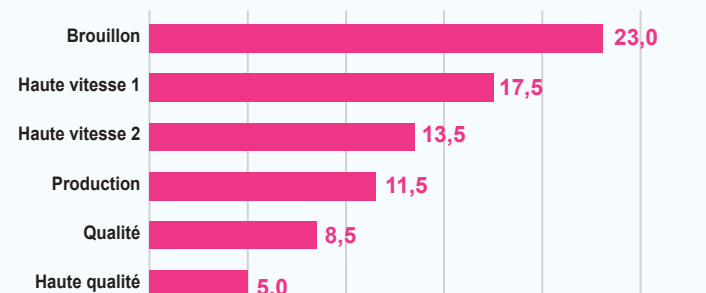

*Productivité basée sur la configuration 4 couleurs + blanc

Brouillon

Motifs clairs ou en blanc uniquement



Haute vitesse 1

Haute densité d'impression à grande vitesse



Développez votre activité grâce à la polyvalence créative

Des tons chair homogènes et sans grain

Même les tons chair sujets à l'effet de grain et les dégradés subtils des cheveux sont reproduits avec précision, offrant des résultats homogènes et fidèles pour les applications exigeant une haute reproductibilité.




Faites passer la qualité d'impression au niveau supérieur

Des logos aux détails les plus complexes, les couleurs souhaitées sont reproduites avec précision, pour un rendu qui reflète instantanément l'identité de votre marque.



Réduction de la charge de travail de l'opérateur pour une production continue fiable

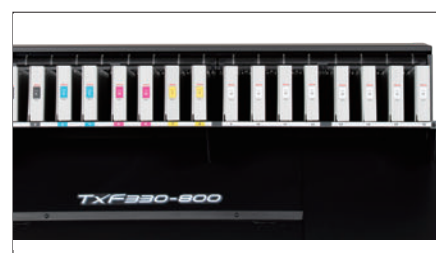

Impression continue sur rouleaux de film DTF de 100 m

- Jusqu'à 4 litres d'encre blanche
- Fonctionnement continu sans interruption, même pour les productions de nuit prolongées



Remplacement de l'encre sans interrompre la production

- Basculement automatique vers une autre cartouche lorsque l'encre est épuisée
- Les cartouches vides peuvent être remplacées pendant l'impression




Fiabilité accrue pour l'impression à grande vitesse et en continu

Le système MFT garantit une impression de haute précision, même lors des productions continues prolongées*


*Technologie Mimaki Feed Tension (MFT)

Une production stable et fiable grâce aux technologies clés de Mimaki

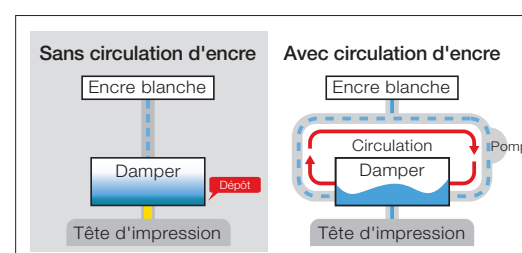

MCT Version 2 (Mimaki Circulation Technology 2)

Le système de circulation intégrale de l'encre stabilise l'alimentation en encre blanche et réduit le gaspillage d'encre lors du nettoyage des buses pour un fonctionnement plus efficace.

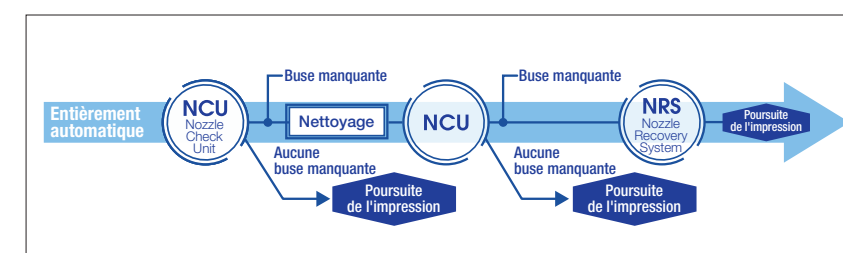

NCU (Nozzle Check Unit)

Un capteur détecte les buses manquantes et lance automatiquement un nettoyage afin d'éviter les défauts d'impression et de réduire le gaspillage de matériau.

NRS (Nozzle Recovery System)

Si une buse ne peut pas être récupérée, l'impression se poursuit à l'aide de buses de remplacement, garantissant ainsi une production ininterrompue.

*Cette fonction peut être limitée selon l'emplacement et le nombre de buses manquantes.